Monteringanvisning Pretec heisløft 40kN

Det er viktig at den bøyde gjengestangen er fiksert «stående» og festes slik at den ikke velter når betongen helles i og vibreres.

Ved behov kan heisløftet vris for å lett kunne fikseres mot avstandsbøyle eller annet gods for å unngå at gjengestangen velter.
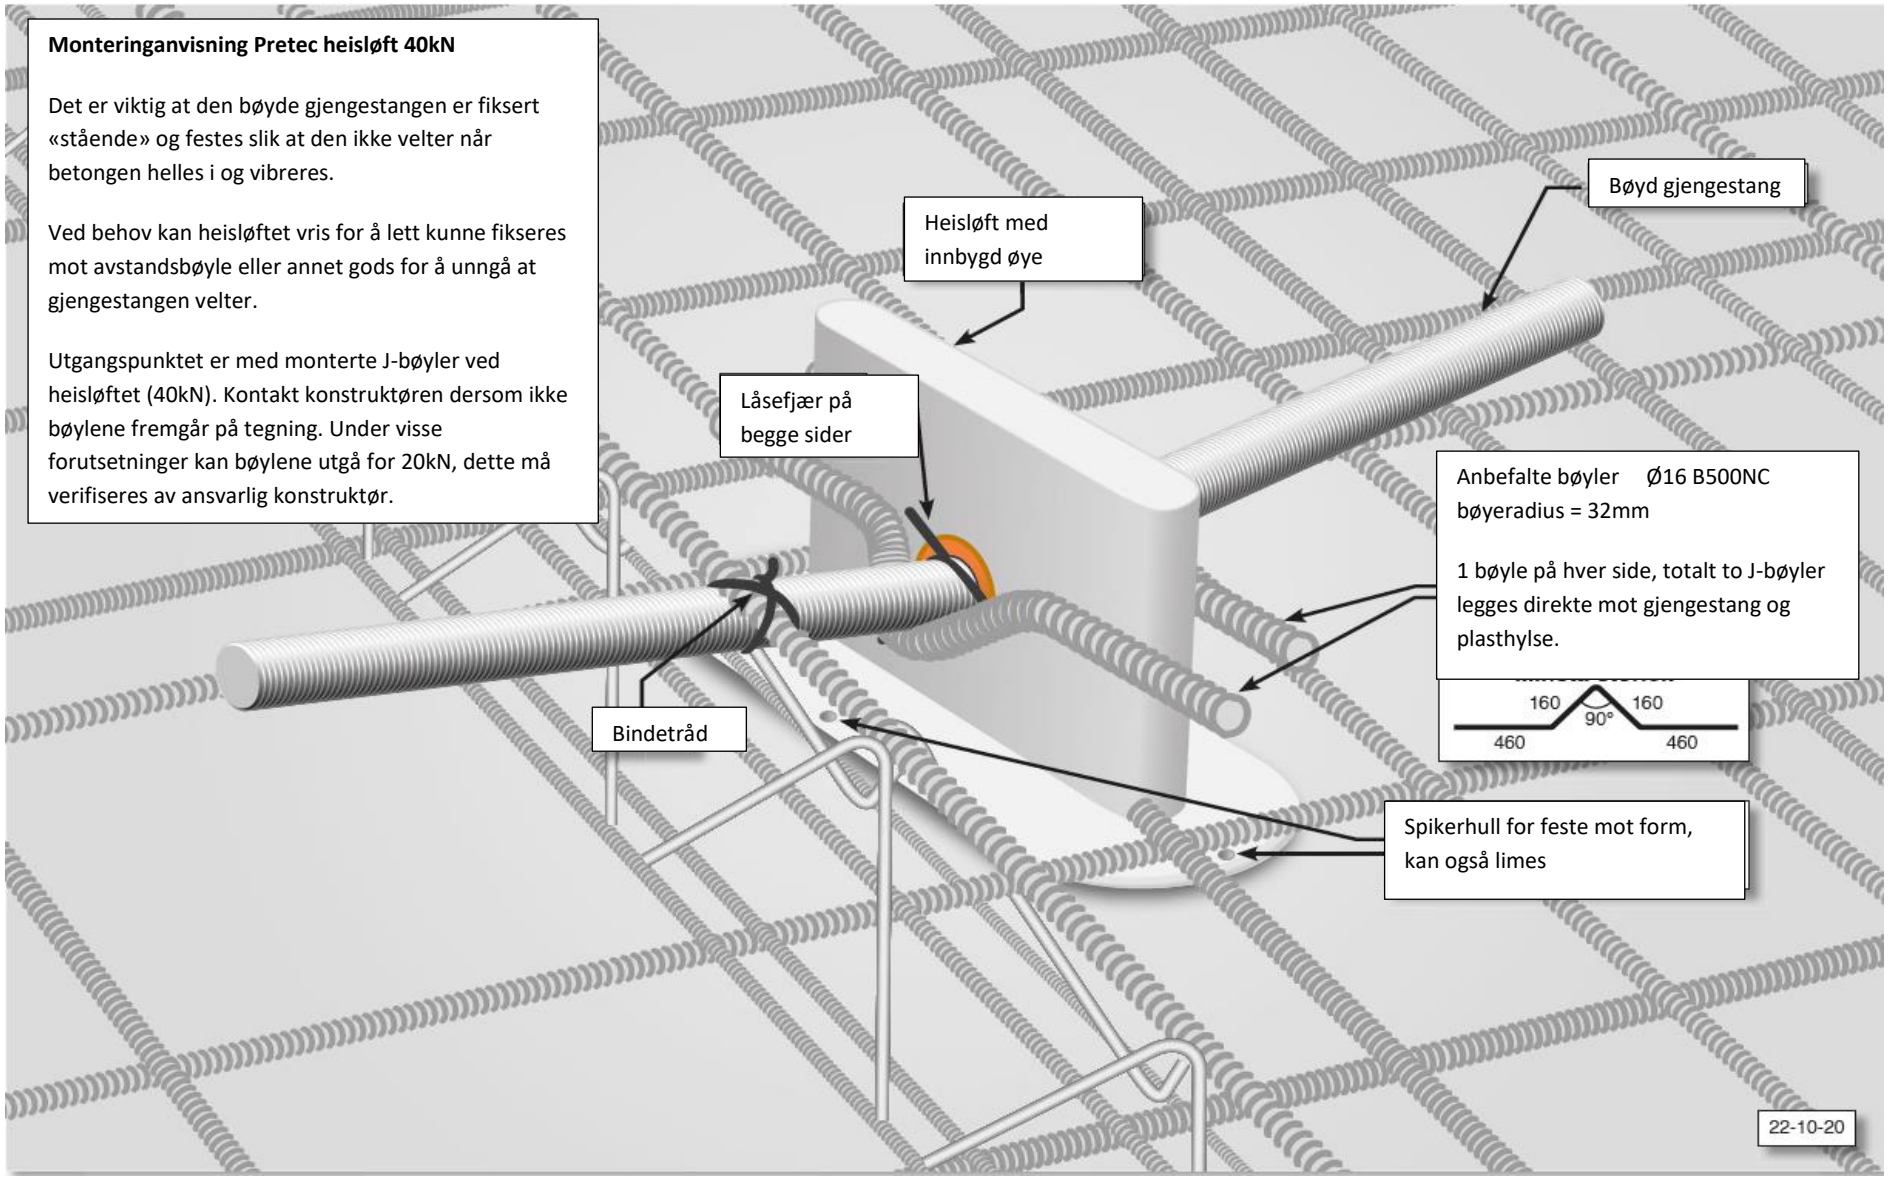
Utgangspunktet er med monterte J-bøyler ved heisløftet (40kN). Kontakt konstruktøren dersom ikke bøylene fremgår på tegning. Under visse forutsetninger kan bøylene utgå for 20kN, dette må verifiseres av ansvarlig konstruktør.