


## Opphengskrok M20 m innvendig gjenge

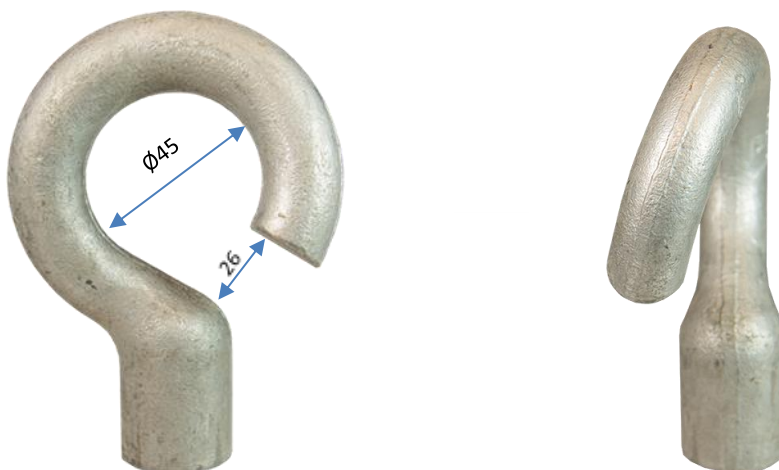

Opphengskrok i stål med innvendig gjenge M20 for montering på pinneskruer/mastebolter og oppheng av liner/kabel. Kan også brukes som opphengskrok til alle slags M20 bolter, f.eks på fjellbolter.

### Lagerprogram:

Opphengskrok M20 VF m/innvendig gjenge

### Teknisk informasjon:

Innvendig gjenge M20x25 mm. Høyde: 120 mm

Minimum bruddlast 20kN iht. interne tester.

NB! Denne er ikke godkjent for løft.


### Korrosjonsbeskyttelse:

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461.

### Service og vedlikehold:

Produktet trenger ikke vedlikehold. Skader i overflatebelegg kan repareres med sinkmaling iht. egen prosedyre.

## Suspension hook M20, internal thread

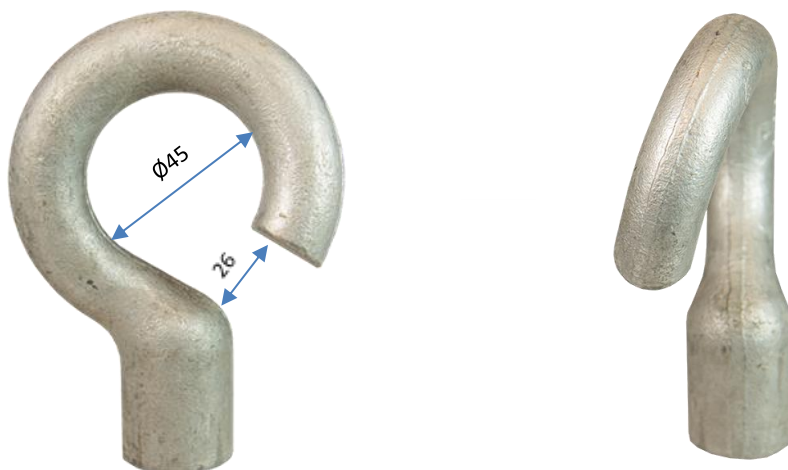

Steel suspension hook with internal M20 female thread for mounting on stud bolts/mast bolts and for suspending conductors/cables. Also suitable for use on any M20 bolt (e.g., rock bolts).

**Stock programme:**

Suspension hook M20 HDG, internal thread

**Technical information:**

Internal thread M20x25 mm. Hook length: 120 mm.

Minimum breaking load is 20 kN , as determined by internal tests.

Note: This product is not approved/certified for lifting.

**Corrosion protection:**

Hot dip galvanized acc to NS-EN-ISO 1461.

**Maintenance:**

Product does normally not require any maintenance. Damage to coating can be repaired according to separate procedure.