


A-Stol Heavy Duty

A-Stol Heavy Duty i stål brukes for å opprettholde avstanden mellom lag av armeringsnett og armering i dekker, himlinger og fundamentkonstruksjoner. Enkel å stable, transportere og håndtere.

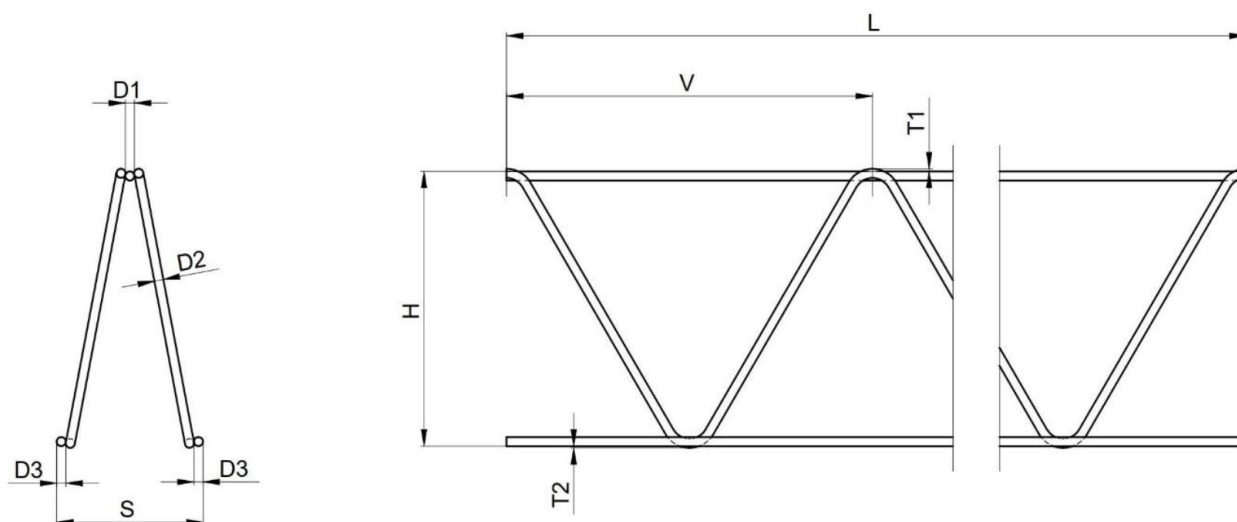

H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	V (mm)	L (m)	T1 (mm)	T2 (mm)	S (mm)
100	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
120	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
140	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
160	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
220	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
240	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
300	8	5	5	400	2	3 - 5	3 - 5	105
320	8	5	5	400	2	3 - 5	3 - 5	105

Utleggingsprinsipp		
Diameter på støttet armering	Monteringsavstand	Forbruk / m ²
$d \leq 6.5 \text{ mm}$	500 mm	2.0m/m ²
$6.5 \text{ mm} < d \leq 12 \text{ mm}$	700 mm	2.0m/m ²
$d > 12 \text{ mm}$	700 mm	2.0m/m ²

Ovennevnte verdier er veiledende. Bruken avhenger av den aktuelle konstruksjonen og gjeldende teknisk dokumentasjon.


Avfallshåndtering / End-of-life handling

Produktet består av stål, skal sorteres som jern og metaller og leveres til gjenvinning.

Stål er 100 % resirkulerbart og kan brukes som råstoff i nye produkter.

Steel reinforcement Heavy Duty

Steel reinforcement Heavy Duty made of steel is used to maintain the distance between layers of mesh and reinforcement in slabs, ceilings, and foundation structures. It is easy to stack, transport, and handle.

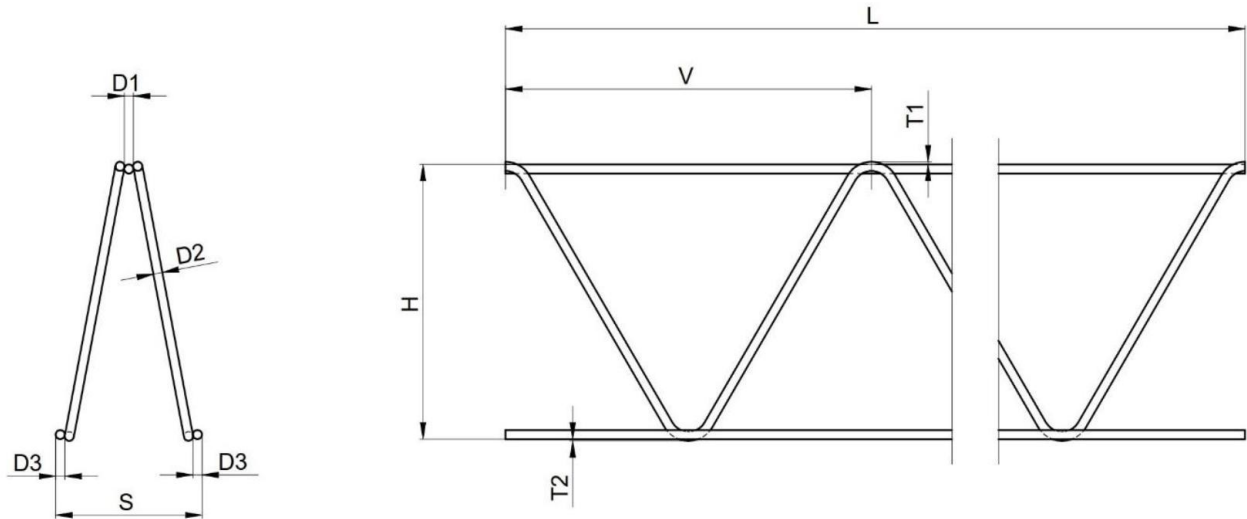

H (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	V (mm)	L (m)	T1 (mm)	T2 (mm)	S (mm)
100	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
120	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
140	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
160	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
220	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
240	6	4.6	5	200	2	3 - 5	3 - 5	80
300	8	5	5	400	2	3 - 5	3 - 5	105
320	8	5	5	400	2	3 - 5	3 - 5	105

Laying diagram		
Diameter of supported wires	Spacing during installation	Usage / m ²
$d \leq 6.5 \text{ mm}$	500 mm	2.0m/m ²
$6.5 \text{ mm} < d \leq 12 \text{ mm}$	700 mm	2.0m/m ²
$d > 12 \text{ mm}$	700 mm	2.0m/m ²

The above values are only recommended; their use depends on the specific construction and technical documentation.

Waste handling / End-of-life treatment

The product consists of steel, shall be sorted as iron and metals and delivered for recycling.

Steel is 100% recyclable and can be used as raw material in new products.