


## Stigeband for PE-Skum

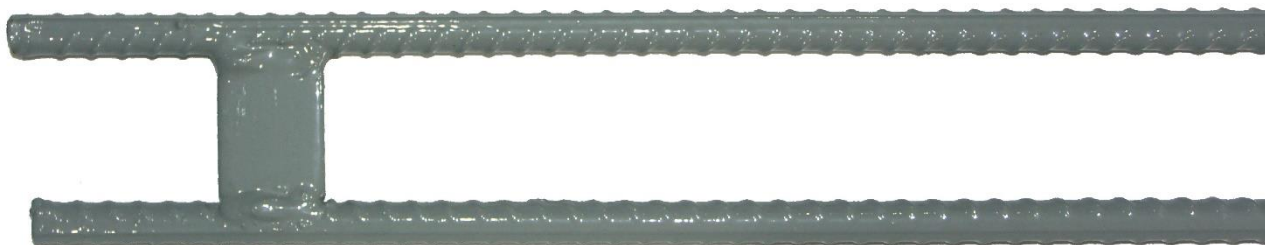

Stigeband benyttes som avstivning utenpå de vertikale og horisontale skjøtene på PE-Skummet. Stigebandet holdes på plass av framplater.

### Lagerprogram:

Stigeband Ø10 L=3000

Stigeband Ø10 L=4000

Stigeband Ø10 L=5000

### Teknisk informasjon:

Materiale: B500NC iht 3576-3:2012

Kamstål: Ø10

Vekt: 1,35 kg/m

Lysåpning i bandet: 35x950mm

### Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat:


Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461 og epoxy pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438.

Vedrørende belegg tykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Det vises også til produkt datablad for Pc-Coat og tilhørende FDV dokumentasjon.

### Tilbehør:

Bolter, profilerte framplater og mutter.

## PE foam ties

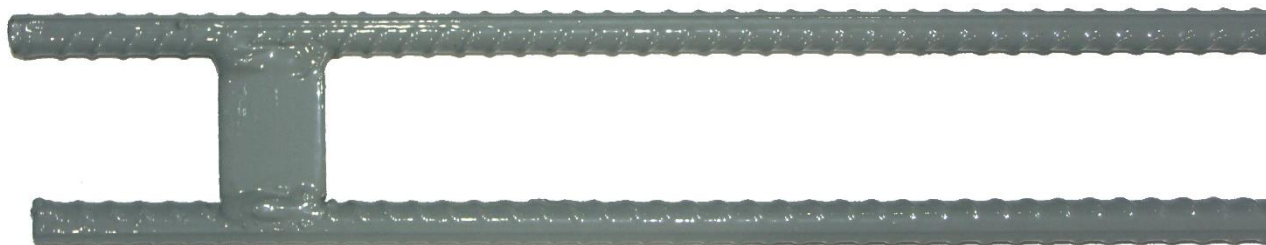

Ties use as struts on the outside of horizontal and vertical joints in PE foam. The ties are secured by front plates.

### Stock programme:

Tie Ø10 L=3000

Tie Ø10 L=4000

Tie Ø10 L=5000

### Technical information:

Material: B500NC in compliance with NS 3576-3:2012

Rebar: Ø10

Weight: 1.35 kg/m

Aperture in tie: 35x950 mm

### Corrosion protection/Pc-Coat

Hot-dip galvanization is carried out in compliance with NS-EN-ISO 1461 and epoxy powder coating in compliance with NS-EN 13438. With regard to coating thickness and further information, please see Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Please also refer to the Pc-Coat Product Data Sheet and accompanying FDV documentation.

### Accessories:

Bolts, washers and nuts.