


Klatretrinn

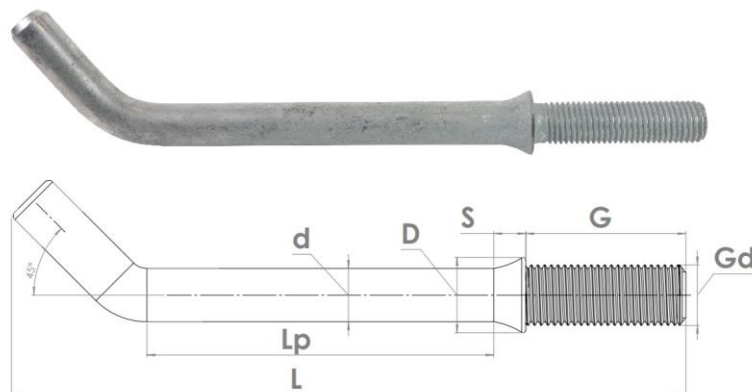

Klatretrinn for høyspentmaster med stoppeklave for effektiv og sikker montering i masten. Gir optimal sikkerhet og stabilitet ved arbeid i høyden. Et ideelt valg for trygt og effektivt arbeid på høyspentmaster.

Lagerprogram:

Klatretrinn M16 VF

Klatretrinn M20 VF

Gjenge dimensjon	Gd		M16	M20
Gjengelengde	G	(mm)	60	60
Stopper Diameter	D	(mm)	24	28
Stopper bredde	S	(mm)	12	12
Lille diameter	d	(mm)	16	20
Lengde klatretrinn	L	(mm)	253	253
Rett parti lengde	Lp	(mm)	133	130
Vekt		(g)	418	643

Teknisk informasjon:

- Varmbøyd
- Varmebehandling utført til klasse 8.8C iht ISO 898-1
- Slagprøve(Charpy V-Notch), min. 27J ved -20 °C

Korrosjonsbeskyttelse :


Varmeforsinket utførelse, VF iht. ISO 1461.

Tilbehør:

- Mutter M16/M20 ISO 4032 VF
- Skive M16/20 DIN 7989 VF
- Sikkerhetsbøyle M16/M20 S355J2 VF

NB! Alle deler leveres løst. Husk å inkludere alt ved bestilling.

Step bolt

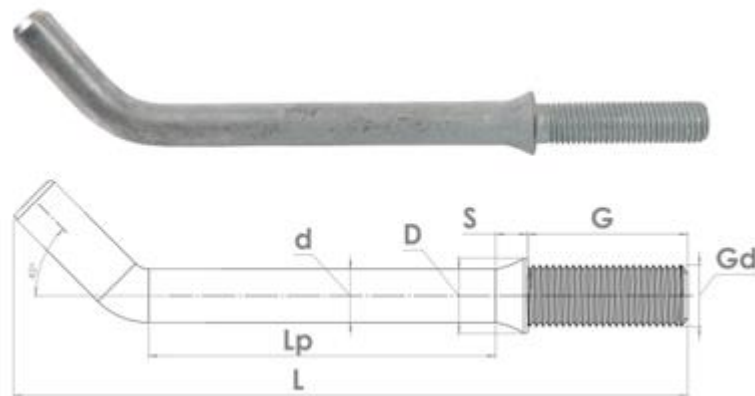

Step bolt for high-voltage pylons with stop collar for efficient and safe installation in the mast. Provides optimal safety and stability when working at height. An ideal choice for safe and efficient work on high-voltage pylons.

Stock programme:

Step bolt M16 HDG

Step bolt M20 HDG

Thread dimension	Gd		M16	M20
Thread length	G	(mm)	60	60
Stopper Diameter	D	(mm)	24	28
Stopper width	S	(mm)	12	12
Minor diameter	d	(mm)	16	20
Tot. length of stepbolt	L	(mm)	253	253
Straight part length	Lp	(mm)	133	130
Weight		(g)	418	643

Technical Information:

- Hot bent
- Heat treatment performed to strength class 8.8C in accordance with ISO 898-1
- Impact test (Charpy V-notch): min. 27 J at -20 °C

Corrosion protection :

Hot-dip galvanized finish, HDG according to ISO 1461.

Accessories:

- Nut M16/M20 ISO 4032 HDG
- Washer M16/20 DIN 7989 HDG
- Safety bracket M16/M20 S355J2 HDG

Note! All parts are supplied separately. Remember to include all components when placing an order.